



**LES INCONTURNABLES.**

Le monde polyvalent des portes de garage CarTeck.

Que ce soit dans le développement, dans la production ou dans la vente, que ce soit le grand tout ou seulement un petit détail – chez nous tout est centré sur une question primordiale: QUELLE EST LA SOLUTION POUR VOUS? Car nous sommes le spécialiste pour les portes fonctionnelles, les portes industrielles et les portes de garage. Nous sommes "Made in Germany" – depuis plus de 80 années. Et vous trouverez cette expérience dans chacune de nos portes de garage. Découvrez les avantages multiples de nos portes sectionnelles CarTeck.

**Nos designs**


Des surfaces et des structures	Page 04
Des vitrages	Page 06
Des portillons et portes de service	Page 12
	Page 16

**Nos critères de sécurité**

Nouveau concept d'éclairage	Page 20
Caractéristiques de sécurité	Page 22
	Page 26

**Nos offres de services**

Pour chaque situation de montage	Page 28
Dimensions et équipements	Page 30
	Page 34

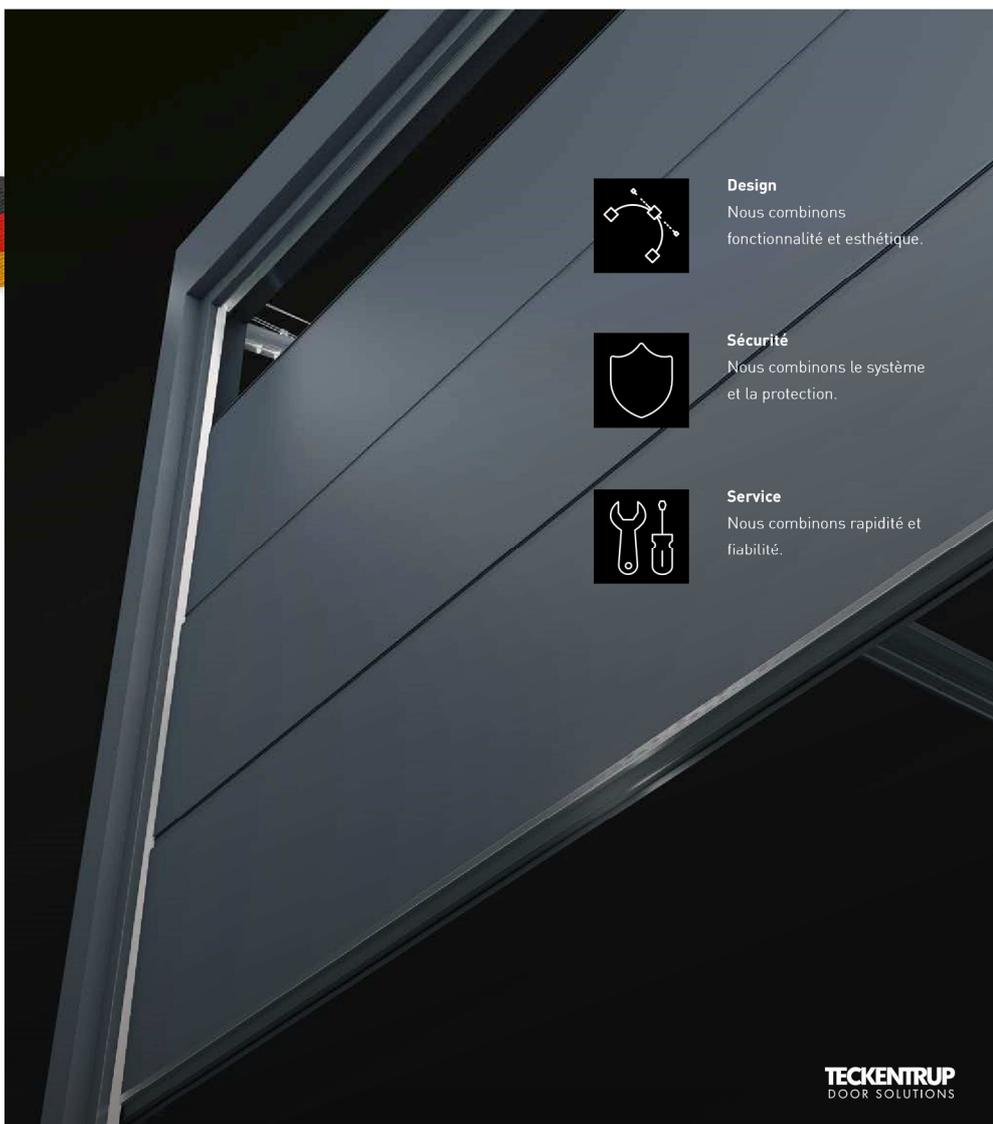

**Design**  
Nous combinons  
fonctionnalité et esthétique.



**Sécurité**  
Nous combinons le système  
et la protection.



**Service**  
Nous combinons rapidité et  
fiabilité.

## La diversité des designs comble tous les désirs

Le grand choix de styles, structures de surface et coloris vous permet de créer une porte de garage de caractère. Un vitrage supplémentaire vous permet d'assurer le passage de la lumière, mais également de parfaire le design de votre porte.

**Design.** Nous combinons fonctionnalité et esthétique. Un bon design doit reposer sur une technique innovante, qui comble vos désirs. Nos portes de garage ouvrent de nouvelles perspectives avec de nombreuses possibilités de configurations personnalisées.



TOUJOURS ASSORTI  
À VOS GOÛTS



Notre gamme de couleurs vous ouvre de nombreuses perspectives de combinaisons possibles pour assortir la couleur de votre porte de garage à celle de la façade, des encadrements de fenêtres ou de la porte d'entrée: nuances RAL au choix, couleurs tendance, peintures métallisées ou décors façon bois – pour combler tous vos désirs. Le tablier de porte de série est peint en blanc signalisation à l'extérieur (RAL 9016) et en blanc gris à l'intérieur (RAL 9002).

### COULEURS TENDANCE



### DÉCORS FAÇON BOIS



Golden Oak, Night Oak, Mahagoni peints en revêtement de finition.

### PEINTURES MÉTALLISÉES



Couleurs tendance métallisées avec particules de mica de fer.


### STYLE: SANS RAINURE

Particulièrement apprécié pour son élégance intemporelle, le style sans rainure est conforme aux tendances actuelles dans la construction des maisons.




### STYLE: RAINURE MOYENNE

Les rainures moyennes apportent des touches de caractère discrètes à la surface du tablier de porte, ce qui a un effet particulièrement valorisant sur les portes de garage très larges.

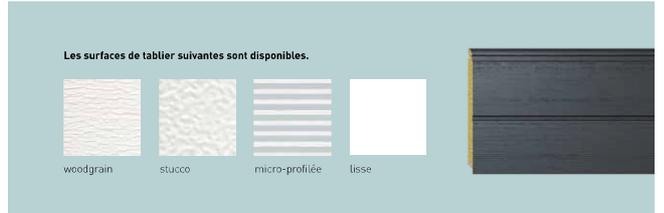

## STYLE: RAINURÉ

Le style Rainuré avec une répartition régulière sur l'ensemble du tablier de porte offre de multiples possibilités de conception.

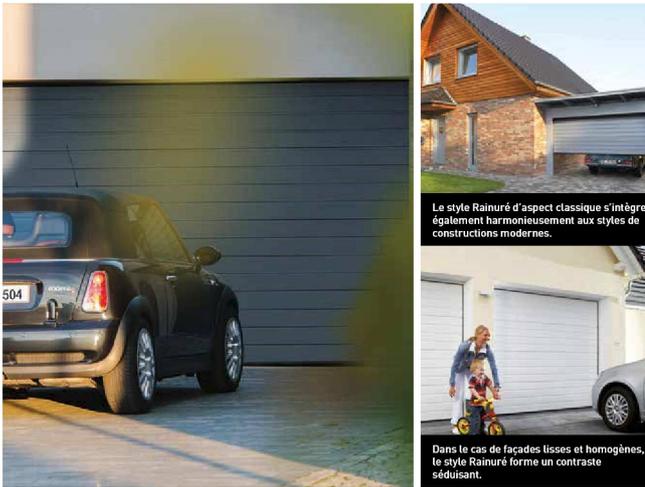

## STYLE: CASSETTE

Le modèle classique: le style Cassette marque non seulement la porte de garage, mais l'ensemble de l'aspect de la maison.



## VITRAGES

Vitrage transparent ou opalin, rond ou angulaire: en tant qu'éléments de conception personnalisée, les hublots offrent une vue vers l'extérieur et permettent la pénétration de la lumière naturelle.



Choisissez entre trois doubles vitrages en matière polycarbonate anti-rayures.



Double vitrage en matière polycarbonate  
**Clair**



Double vitrage en matière polycarbonate  
**Structuré cristal**



Double vitrage en matière polycarbonate  
**Satiné**

## PLUS DE POSSIBILITÉS DE CONCEPTION POUR VOTRE CRÉATIVITÉ

En tant qu'intégration harmonieuse ou de contraste délibéré, les vitrages assortis à la façade, à la porte de service, aux fenêtres ou à la porte d'entrée imprègnent sensiblement l'architecture globale de votre maison. Le double vitrage est, comme tous les composants, extrêmement robuste et résistant aux rayures et aux autres contraintes mécaniques. La diversité comble tous les désirs.

<p><b>RECTANGLE 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>RECTANGLE 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>RECTANGLE 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>CARRÉ 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>CARRÉ 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>
<p><b>CROISILLON MULTIPLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>LOSANGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>CROISILLON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>BANDE VITRÉE EN ALUMINIUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>VITRAGE ROND*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>

\* Aussi en acier inoxydable

## BOIS MASSIF

Disponibles en plusieurs couleurs de lasures, nos portes en bois massif de type GSH offrent une grande résistance contre les intempéries et les rayons UV.



Les surfaces suivantes sont disponibles :



Bois massif non traité



Lasure pin



Lasure noyer



Lasure épicéa



Lasure teck

Pour les individualistes qui ont un faible pour le bois véritable :

1. Choisissez entre les essences de bois naturelles épicéa/sapin (plus clair) et hemlock (plus foncé)
2. Combinez l'essence de bois au style à rainures ou à cassettes souhaité
3. Optez pour l'application en usine de la lasure de votre choix – ou choisissez une lasure transparente ou une nuance RAL assortie à votre maison

## SÉLECTIONNEZ L'ÉQUIPEMENT OPTIMAL

APERÇU		GSW 40							
STYLES	Rainure et Rainure moyenne				Sans rainure				Cassette
GARNITURES DE POIGNÉES	woodgrain	stucco	micro-profilée	lisse	woodgrain	stucco	micro-profilée	lisse	woodgrain
Couleurs tendance	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Décors façon bois	-	-	-	■	-	-	-	■	■
env. 200 nuances RAL	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Variantes de vitrages	8	8	8	8	11	11	11	11	5
Applications design	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Protection anti-effraction		série				série			série
Protection anti-pince-doigts		série				série			série
Joint 4 côtés		série				série			série
Canal à ressorts multiples		série				série			série
Ressorts ultra-performants		en option				en option			en option
Protection anticorrosion		série				série			série
Système de câbles doubles à ressorts multiples		série				série			série
Support de galets excentriques breveté		série				série			série
Portillon		en option				en option			-
Porte de service		en option				en option			en option
Garnitures de poignées		en option				en option			en option



## PORTILLON OU PORTE DE SERVICE – SUR MESURE ET PARFAITEMENT ASSORTI

### Portillons intégrés

Si une porte de service ne peut pas être installée à côté de la porte de garage par manque de place, un portillon permet d'accéder au garage sans ouvrir la porte de garage. Permettant d'éviter l'ouverture complète de la porte du garage, le portillon protège ainsi contre les fortes pertes de chaleur. Les portillons sont exclusivement destinés aux portes à motorisation électrique et sont toujours situés au centre de la porte.



#### Exécution:

- Châssis du dormant et de l'ouvrant en profilés d'aluminium extrudé de haute qualité en ton naturel E6/EV 1
- Rempissages assortis au tablier de la porte de garage
- Double joint à levier périphérique sur trois côtés
- Garniture-poignée en aluminium, serrure et cylindre profilé
- Avec fermis-porte supérieur
- Sécurité accrue grâce à la protection anti-pince-doigts



Seuil bas très robuste (env. 48 mm)

#### Exécution:

- Seuil bas avec joint de seuil continu contre les saletés et la pluie battante
- Ouverture également possible si le sol extérieur présente une faible pente ascendante
- Possibilité d'utiliser une barrière photoélectrique



**Exécution:**

- Assortie à la porte de garage, grand choix de couleurs
- Également disponible avec vitrage
- En option avec verrouillage 3 points anti-effraction
- Châssis du dormant et de l'ouvrant en profilés d'aluminium extrudé de haute qualité de même couleur que la porte du garage
- Remplissages assortis au tablier de la porte de garage
- Avec double joint à lèvres périphérique sur trois côtés
- Joint de seuil en EPDM assorti au tablier de porte
- Avec garniture-poignée en matière plastique, serrure et cylindre profilés

**Portes de service assorties**

Si votre garage possède une deuxième entrée ou si vous en prévoyez une, commandez donc tout de suite une porte de service assortie. Vélo ou brouette – la porte de service vous offre un passage libre. Utilisez le verrouillage 3 points optionnel pour assurer une protection encore plus efficace de vos objets dans le garage.

Portes de service également disponibles en version 2 vantaux !




Ex.: style Rainuré



Ex.: style Rainure moyenne



Ex.: style Sans rainure

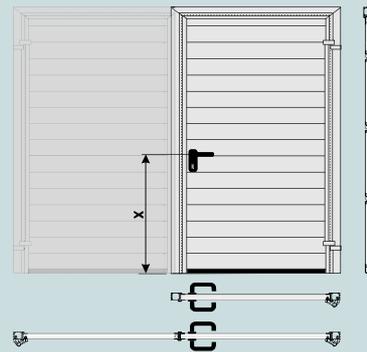


Dimensions de montage des portes de service

Hauteur de porte	Hauteur de section	*cote x (poignée)
2500 mm	493 mm	935 mm
2375 mm	469 mm	1140 mm
2250 mm	556 mm	1035 mm
2125 mm	523 mm	985 mm
2000 mm	493 mm	935 mm
1875 mm	469 mm	1140 mm

\*Hauteur de la poignée : la valeur dépend de l'axe du système


**Montage derrière la baie: ouverture uniquement vers l'intérieur**

Représentation battant DIN à gauche ; battant DIN à droite en miroir

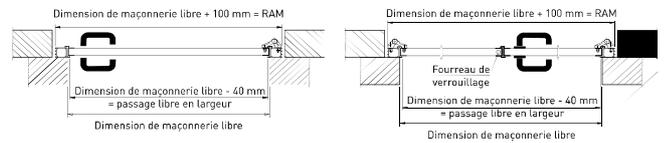

**Montage dans la baie: ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur**

Représentation battant DIN à gauche ; battant DIN à droite en miroir

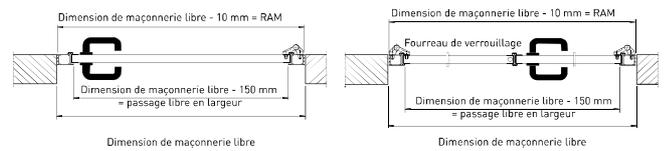

## La sécurité certifiée à tous les niveaux

Misez sur une meilleure sécurité avec une vaste gamme de composants performants. Optez pour nos motorisations novatrices. Utilisez un éclairage LED efficace pour un meilleur sentiment de sécurité dans le garage. Profitez des fonctionnalités de sécurité pour la résistance anti-effraction, d'une excellente convivialité d'utilisation, d'une grande robustesse et d'une qualité garantie et certifiée.

**Sécurité.** Nous combinons le système et la protection. L'impression de sécurité dégagée par nos portes de garage reflète la réalité, car nous concevons des concepts de sécurité intégrés – avec toujours une longueur d'avance sur les exigences.



- ✓ Quantité de lumière de 6000 lumens
- ✓ Fixation simple par bandes magnétiques
- ✓ Éclairage de garage optimal en toute simplicité



### LED IT SHINE

Les nouvelles bandes LED magnétiques de Teckentrup assurent un éclairage parfait de votre garage. Produisant une quantité de lumière de 6000 lumens, l'éclairage innovant à LED de Teckentrup fait de votre garage un lieu parfaitement illuminé où l'on se sent à l'aise et en sécurité. Le détecteur de mouvement apporte un surplus de confort par l'activation et la désactivation automatique de la lumière. La technologie LED est une alternative efficace aux systèmes d'éclairage classiques, car elle assure un éclairage intense avec une consommation électrique beaucoup plus faible.

1. Débiller
2. Brancher
3. Allumer

Sans éclairage LED



Avec éclairage LED



**QUALITÉ  
CERTIFIÉE:  
NOTRE  
SCEAU DE  
GARANTIE**



Nous vous accordons une garantie de 10 ans sur toutes les portes sectionnelles CarTeck en acier.



Nous vous accordons une garantie de 5 ans sur nos motorisations.

Vous trouverez toutes les informations et la déclaration de garantie sur [www.teckentrup.biz/downloadcenter](http://www.teckentrup.biz/downloadcenter)



Les portes de garage Cardeck disposent d'un revêtement de finition vitrifié

## GRANDE QUALITÉ DE FABRICATION ET DE FINITION

- Robustesse extrême, grâce à des panneaux de 40 mm en construction sandwich
- Isolation thermique pour l'économie d'énergie
- Joint de sol pour une protection optimale contre l'humidité
- Mousse rigide PU haute résistance pour une protection anticorrosion durable
- Résistance maximale à la flexion et à la torsion
- Mousse appliquée selon le standard des portes industrielles
- Tôle d'acier galvanisée avec primaire à l'intérieur et à l'extérieur

## RÉGULARITÉ DE L'ASPECT ET DE LA RÉPARTITION DES RAINURES

De nombreuses portes classiques génèrent souvent une impression générale discordante en raison de l'aspect irrégulier des rainures et des joints de séparation entre les sections.




Les écarts réguliers assurent un aspect harmonieux.



## ISOLATION TOTALE - PROTECTION TOTALE

Lorsqu'elle est fermée, la porte est isolée de tous les côtés grâce à des joints de châssis verticaux ainsi que des joints au niveau du linteau, du sol et dans les parties intermédiaires. Ainsi, le garage est parfaitement protégé contre la pluie battante et la pénétration de l'humidité. De plus, le tablier de porte de 40 mm d'épaisseur assure une isolation thermique optimale et une perte minimale d'énergie.

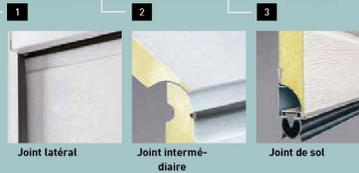



# TECHNIQUE ET SÉCURITÉ – L'AMOUR DU DÉTAIL

## CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DES PORTES SECTIONNELLES CARTECK

<b>Isolation thermique</b> [DIN EN ISO 12428]	Lamelle :	$U_{g1} = 0,56 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Tablier ou vitrage :	$U_{g2} = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Porte montée :	$U_{g3} = 1,48 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
* 10 m <sup>2</sup> de surface de porte sans vitrage.		
<b>Perméabilité à l'air</b> [DIN EN 12426]	Classe 2	
<b>Charge de vent</b> [DIN EN 12424]	Classe 3	
<b>Étanchéité à la pluie battante</b> [DIN EN 12425]	Classe 2	
<b>Comportement au feu</b>	Tablier de porte, classe de matériau B2	



### 1 Protection contre les pertes de chaleur et la pluie

Lorsqu'elle est fermée, la porte est totalement étanche entre le faux-linteau et le panneau de porte supérieur. Ainsi, le garage est parfaitement protégé contre la pluie battante et la pénétration de l'humidité. En revanche, la chaleur n'a aucune chance de s'échapper.



### 2 Fonctionnement silencieux / supports de galets

Les supports de galets excentriques sont fabriqués en matière plastique spéciale résistante à l'abrasion. Ils assurent un fonctionnement sans entretien, amortissent en même temps le mouvement des galets de la porte et contribuent ainsi avec le canal de ressorts profilé à un fonctionnement souple et pratiquement inaudible de la porte.



### 3 Protection anti-pince-doigts

La protection anti-pince-doigts évite la formation de fentes dangereuses entre les sections. Des languettes couvrent entièrement la charnière médiane et une protection latérale empêche la pénétration involontaire des doigts entre le châssis et le rail de guidage.



### 4 Protection contre la corrosion / Écarteur

Une pièce spéciale masquée en matière plastique sépare les châssis verticaux du sol. En cas d'inverse ou par temps humide, cette construction assure que la zone du sol soit aérée en permanence, qu'elle sèche rapidement et qu'elle soit ainsi protégée durablement contre la corrosion.



### 5 Technologie avec canal profilé de ressorts

Le profil particulier du canal de ressorts et des patins spéciaux en matière plastique très souple et sans bruit de la porte sectionnelle. La forme encapsulée du canal de ressorts empêche la pénétration de la saleté, ce qui est un gage de longévité supplémentaire.



### 6 Double sécurité / système de ressorts multiples

Le système de ressorts multiples équilibre le poids de la porte. Les câbles de retenue doubles maintiennent la porte de manière fiable, même en cas de rupture du câble et du ressort. De cette manière, le fonctionnement impeccable de la porte sectionnelle est toujours assuré ; elle peut également être ouverte et fermée en cas d'urgence.



### 7 Profilé de renfort (profilé oméga)

Pour prévenir une déformation sur les portes larges à partir de 3500 mm sous l'action du rayonnement solaire direct, il convient de monter un profilé de renfort (profilé oméga) sur la partie intérieure de la porte.




### 8 Console spéciale pour portes sectionnelles

La console spéciale relie le tablier et la motorisation pour assurer une répartition et une traction optimale. Son utilisation est recommandée pour les portes au de là de 3500 mm de large, de coloris foncés ou exposées plein sud.



### 9 Barrière photoélectrique pour plus de sécurité

La barrière photoélectrique permet de stopper immédiatement la porte en cas d'interruption du rayon lumineux. L'émetteur et le récepteur sont invisibles et protégés contre les endommagements lorsque la porte est fermée. Grâce au montage simple par clips, la barrière photoélectrique peut aussi être montée ultérieurement.

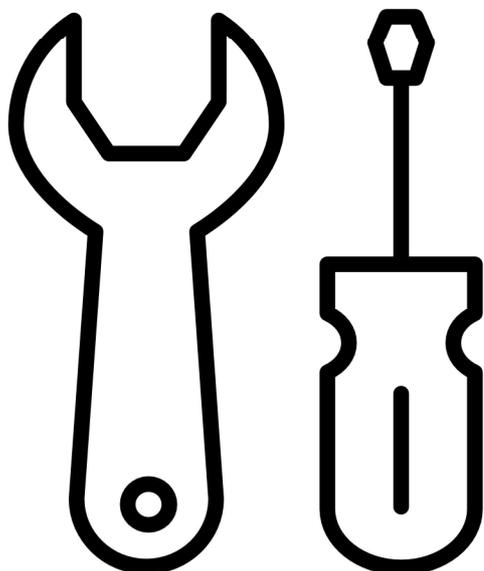

## Nos services pour satisfaire vos exigences

Être orienté vers les solutions représente pour nous la volonté d'offrir des services parfaitement adaptés aux besoins des clients. Conformément à vos souhaits et à vos besoins, nous vous offrons une assistance conseil complète ainsi que de nombreuses petites et grandes prestations de services pour la planification et l'installation d'une porte de garage CarTeck sur mesure. Proches de chez vous, nos partenaires agréés spécialisés vous offrent des prestations de services, l'installation, des conseils, des expositions de produits et l'entretien – tout en un, près de chez vous.

**Service.** Nous combinons rapidité et fiabilité. En coopération avec nos partenaires, nous vous offrons tout en un, de la planification en ligne jusqu'à l'installation. Vous bénéficiez d'une excellente expertise-conseil et des meilleures prestations de services pour le montage et l'entretien.

# POUR TOUTE SITUATION DE MONTAGE – QU’IL S’AGISSE D’UNE NOUVELLE CONSTRUCTION OU D’UNE MODERNISATION

- Nombreuses dimensions standard et individuelles, sur mesure et pour chaque situation de montage
- Seulement 120 mm de retombée du linteau nécessaire (le tablier n’empiète pas sur la hauteur)
- Encombrement latéral de 85 mm par côté
- Profondeur de recul en fonction de la taille de la porte
- Largeur jusqu’à 5500 mm, hauteur jusqu’à 3000 mm



#### Portes adaptées aux formes

Quelle que soit la forme de l’entrée de votre garage : les portes sectionnelles CarTeck s’adaptent de manière flexible à vos exigences, même pour les garages dont le linteau a une très faible hauteur.



#### Plus de place

Vous vous demandez comment remplacer la vieille porte basculante de votre garage ? Notre conseil : optez pour une porte sectionnelle moderne. Elle requière beaucoup moins de place pour l’ouverture et la fermeture. Contrairement à la porte basculante, elle permet d’augmenter l’espace de stationnement devant et dans le garage, vous pouvez ainsi garer votre voiture directement devant la porte.



#### Se garer plus facilement

Les voitures modernes sont plus larges qu’il y a 20 ans et rendent difficile l’entrée ou la sortie d’un garage équipé d’une ancienne porte basculante. Il s’en suit souvent des dégâts au niveau de la peinture. Avec une porte sectionnelle CarTeck, vous gagnez de l’espace sur le côté puisqu’elle supprime le mécanisme à levier encombrant d’une porte basculante.



#### Doublement bon

Une porte sectionnelle est particulièrement avantageuse pour les garages doubles, où elle facilite l’entrée et la sortie du garage et crée plus de place pour monter ou descendre du véhicule.







**SOLUTIONS DE RÉNOVATION  
FLEXIBLES À L'AIDE DE KITS  
DE FIXATION ET DE PROFILS  
OBTURATEURS**

Quelle que soit la situation de montage, nous vous proposons des kits spéciaux de fixation et de profils d'habillages pour installer sans problème votre nouvelle porte sectionnelle. Nos châssis s'adaptent à chaque situation de montage, nos profils d'habillages de 85 et 120 mm de largeur recouvrent les fentes entre le châssis et le mur, et nos angles spéciaux permettent de cacher la maçonnerie fragile et/ou ébréchée.


**RÉNOVATION SANS  
SOUCIS POUR TOUTES LES  
EXIGENCES**

Remplacement de votre ancienne porte en seulement une journée! Contactez un partenaire spécialisé agréé de Teckentrup. Celui-ci vous conseillera sur place, s'occupera du métré, installera la nouvelle porte et éliminera l'ancienne porte dans les règles de l'art.




**Habillages rénovation 85 mm**

- Possibilité de montage dans la baie (aucun écoinçon nécessaire)
- Utilisation de dimensions normalisées de rénovation
- Permet le recouvrement de fentes entre le châssis et le mur d'une largeur jusqu'à 30 mm



**Habillages rénovation 120 mm**

- Profil de transition entre la maçonnerie et le châssis
- Solution pour garage préfabriqué
- Utilisation de dimensions normalisées de rénovation
- Montage simple par l'utilisation des trous de châssis existants, alignement exact par des profilés-supports




**Angle de rénovation**

- Recouvrement avantageux et propre de bords de maçonnerie ébréchés
- Aspect général attrayant, assorti au système de porte
- Montage simple et rapide



**Habillages dans la couleur de la porte**

Le corps de base du châssis est peint en standard en blanc de signalisation. Celui-ci peut cependant également être assorti au tablier ou à la façade, sur demande. Ceci remplace le cache de châssis normal de 48 mm. Le montage d'un cache de châssis supplémentaire n'est pas nécessaire.

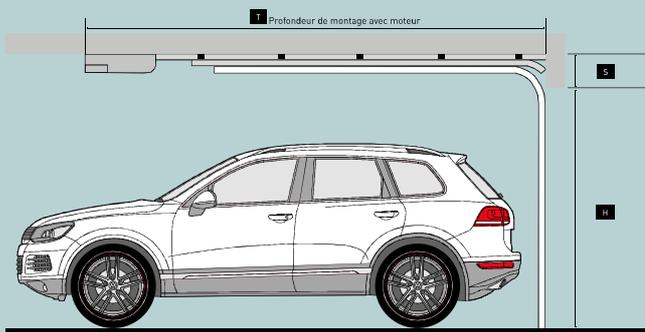

**Largeur libre (= dimension de commande)** La largeur libre correspond à la distance entre l'arête d'ouverture finie gauche et droite. Lors de la planification, pensez également à l'épaisseur d'application du crépi, le cas échéant.

**H Hauteur libre (= dimension de commande)** La hauteur libre correspond à l'espace entre le niveau supérieur du sol fini et le niveau inférieur du linteau. Lors de la planification, pensez également à la réduction éventuelle de cette dimension si vous prévoyez l'ajout d'une chape ou d'une couche d'asphalte.

**S Retombée du linteau** Des supports de galets renforcés assurent le fonctionnement durable sur les très grandes portes. Dans un tel cas, la retombée du linteau doit être augmentée de 25 mm. Pour les portes à actionnement manuel, la retombée du linteau standard correspond à 120 ou encore 240 mm.

**Dimensions des portes et profondeurs de montage sans moteur CarTeck (en mm)**

Hauteur (mm)	3610																	
3300 mm	3610																	
2925 mm	3610																	
2750 mm	3610																	
2625 mm	3210	3130												3210	3130	3610	3210	
2500 mm	3130																	
2375 mm	3130																	
2250 mm	3130																	
2125 mm	2742	2742												2742	2742	3130	2742	
2000 mm	2479	2479												2479	2479	3130	2479	
1875 mm	2416	2416												2416	2416	2416	2416	
Largeur (mm)	2000	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	

**Porte sectionnelle CarTeck**

Montage sur	maçonnerie, béton, béton cellulaire, ossature en bois		
Isolation thermique	0,56 W/(m²K) lamelle 40 mm	0,95 W/(m²K) tablier uniquement	1,48 W/(m²K) porte complète, surface de porte 10 m²
Classe de charge de vent	CL 3 selon DIN EN 12424		
Dimension de commande largeur/hauteur en mm (dimension du jour)	B 2000 mm – 3300 mm, H 1875 mm – 3000 mm (la taille maximale de la porte dépend du poids)		
Hauteur min. du linteau en mm	Avec moteur : 120 mm Avec actionnement manuel et retombée du linteau 240 mm : -25 mm hauteur de passage libre Avec actionnement manuel et retombée du linteau 120 mm : -180 mm hauteur de passage libre Alternativement avec bloqueur de porte -80 mm hauteur de passage libre		
Espace latéral min.	85 mm		
Tablier de la porte	Sections de porte individuelles, double-paroi, en tôle d'acier galvanisée, épaisseur des sections 40 mm, remplissage PU, porte de garage avec joint périphérique sur 4 côtés		
Épaisseur du tablier	40 mm		
Protection anti-refraction	Oui, certifiée TÜV selon la directive TTZ		
Protection anti-pince-doigts	À l'intérieur et à l'extérieur selon DIN EN 12604		
Styles	Rainure, Rainure moyenne, Sans rainure, Cassette		
Surfaces	- Intérieur : stucco - Nuance standard à l'intérieur : galvanisation avec film de protection transparent - Extérieur : woodgrain, stucco, micro-profilé, lisse - Nuance standard à l'extérieur : revêtement de finition blanc signalisation - Couleurs tendance etRAL au choix - Terminaison de porte par joint de sol en EPDM inaltérable et anti-gel		
Éléments de vitrage	- Doubles vitrages en matière plastique, résistants aux rayures transparent, cristallin ou satiné - Avec cadre en polyuréthane blanc ou bande vitrée en aluminium - 11 variantes x 4 formes de base : rectangle, croisillon, carré, rond (non disponible pour tous les styles) - Vitrage rond, également avec cadre en acier inoxydable		
Équipement en option	Porillon à seuil bas (courant vers l'extérieur)		

**Portes de service pour portes sectionnelles**

	[1 vantail]	[2 vantaux]
Montage sur	maçonnerie, béton, béton cellulaire, construction métallique, ossature en bois, possibilité de montage dans/derrière la baie	maçonnerie, béton, béton cellulaire, construction métallique, ossature en bois, possibilité de montage dans/derrière la baie
Dimension de commande largeur/hauteur en mm (dimension du jour)	Dimension extérieure du cadre : B 675 mm – 1400 mm, H 1925 mm – 2500 mm	Dimension extérieure du cadre : B 1400 mm – 2900 mm, H 1 925 mm – 2300 mm
Tablier de la porte	En lamelles acier double-paroi, tôle d'acier galvanisé	En lamelles acier double-paroi, tôle d'acier galvanisé
Épaisseur du tablier	40 mm	40 mm
Styles	Rainure, Rainure moyenne, Sans rainure, Cassette	Rainure, Rainure moyenne, Sans rainure, Cassette
Surfaces	- Intérieur : stucco - Extérieur : aspect identique à la porte GSW - Terminaison de porte par joint de sol en EPDM inaltérable et anti-gel	- Intérieur : stucco - Extérieur : aspect identique à la porte GSW - Terminaison de porte par joint de sol en EPDM inaltérable et anti-gel
Éléments de vitrage	- Doubles vitrages en matière plastique, résistants aux rayures transparent, cristallin ou satiné - 11 variantes x 4 formes de base : rectangle, croisillon, carré, rond (non disponible pour tous les styles) - Avec cadre en polyuréthane blanc ou bande vitrée en aluminium - Vitrage rond, également avec cadre en acier inoxydable	- Doubles vitrages en matière plastique, résistants aux rayures transparent, cristallin ou satiné - 11 variantes x 4 formes de base : rectangle, croisillon, carré, rond (non disponible pour tous les styles) - Avec cadre en polyuréthane blanc ou bande vitrée en aluminium - Vitrage rond, également disponible avec cadre en acier inoxydable

Vous trouverez de plus amples informations et les offres actuelles sur [www.teckentrup.fr](http://www.teckentrup.fr)





## DESIGN | SÉCURITÉ | SERVICE

### Juste pour vous

Trouvez la porte de vos rêves parmi les portes de garage de CarTeck. Une combinaison de technologie et d'esthétique, conçue pour répondre à vos besoins individuels.

[WWW.TECKENTRUP.FR](http://WWW.TECKENTRUP.FR)

Nous serons ravis de vous conseiller.